


Hinti GmbH
Hotelsupplies

HOTEL HAIR DRYERS



More than Hot Air!

ALISEO GERMANY
HOTELPERFEKTION

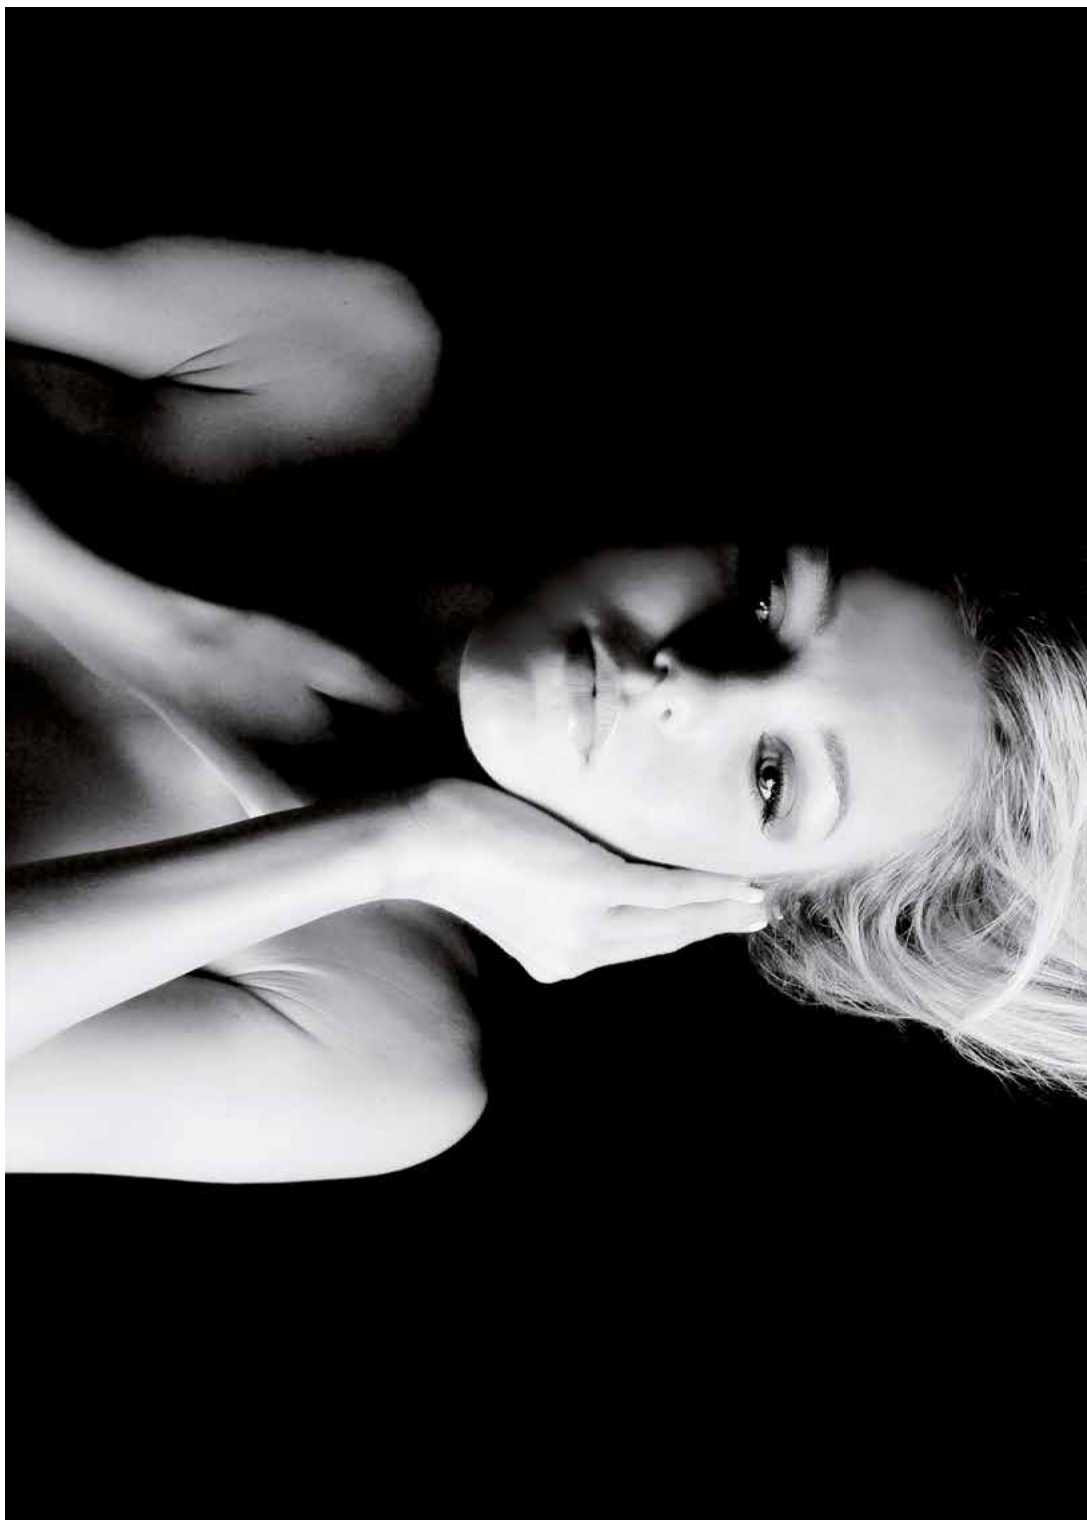



hair

The Most Important Accessory

PERFORMANCE



BLACK MAMBO 1875 | POLARFOX 1875 | CARBONIC 1900

Engineered for Excellence


Aliseo's neueste Generation von Luxus Performance Haartrocknern ist das Zusammenspiel aus italienischem Feingefühl für Formsprache und Aliseo's kompromisslose, technische Standards in Bezug auf Technik und Langlebigkeit. Wahlweise in verschiedenen Farben und Oberflächen ergeben sich eine Vielzahl von Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Alle Modelle sind auch zur festen Wandmontage mit Direktanschluss erhältlich.

by DESIGN



Our new line of Luxury Performance Hair Dryers has incorporated the essence of Italian design with the rigorous demands of Aliseo engineering. Engineered for maximum air flow, minimum weight, low vibration and extended life. Peerless performance and drying efficiency is enhanced by a high speed motor assembly and an on-board Ion emitter that decreases drying time and locks in moisture for a healthier gentler drying experience. Available in an attractive array of different colors and finishes. With a choice of holders for hard wire installations.

- Gleichmässige Wärmeverteilung durch konzentrische Spiralheizung
- Integrierter Ionen-Generator verkürzt die Trocknungsdauer und schützt die Haare vor dem Austrocknen.
- Concentric Heating Coil - Secures Even Heat Distribution
- Integrated Ion Emitter - Locks in Moisture And Lessens Drying Time.

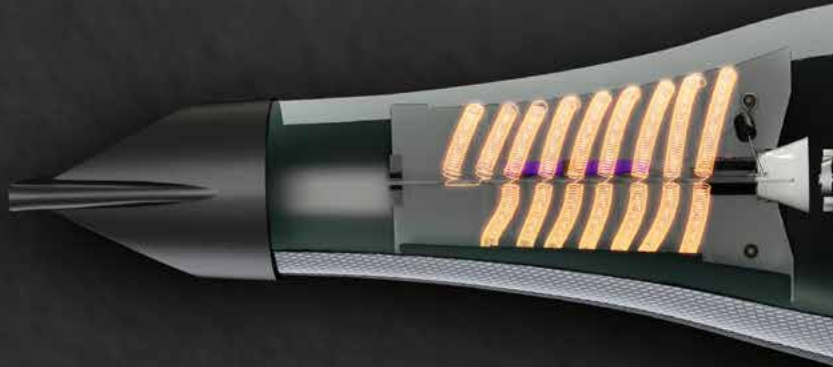

- Mehrere Temperatur- und Gebläsestufen für ein professionelles Styling
- Cold-Shot Function With Multiple Heat/Speed Settings For Maximum Styling

- „Air-Tec“ Düse erhöht Luftleistung
- Ausziehbares 60 cm Spiralkabel
- Inkl. Tasche zur Aufbewahrung in Schublade
- Air-Tec-Nozzle Increases Air Flow
- Durable 60 cm. Expandable Coil Cord
- Convenient Draw-String Storage Bag

TECHNOLOGY MEETS DESIGN

Elegante kraftvolle Formen mit zeitlosem Profil kombinieren unvergleichliche Leistung mit Trocknungseffizienz.

Elegantly powerful lines within a contemporary profile combine peerless performance and drying efficiency.



- Austauschbarer Haarfilter
- Removable E-Z Care Hair Filter

- Optimiertes Lüfterrad für maximale Luftleistung
- Leistungsstarker Hochgeschwindigkeitsmotor
- langlebig und frei von störenden Vibrationen
- Pitched Blade Fan Design Ensures High Volume Air Flow
- Professional High-Speed Motor Assembly – Low Vibration/Extended Life

- Angenehme Bedienung der Schaltstufen in der Mitte des ergonomischen Griffes
- Ausgeglichener Schwerpunkt für leichtere Handhabung
- Comfortable Contoured Handle With Center Controls
- Gravitationally Balanced Weight Distribution For Easier Handling

CARBONIC 1900

PRECISION PERFORMANCE

Perfektion in Karbon, ein optisches Highlight mit ausgereifter Technik. Langlebig, leicht und trotzdem robust. Der leistungsstarke Motor in Verbindung mit den Vorteilen der integrierten Ionentechnik ermöglicht ein professionelles Styling wie beim Frisör. Die Schaltstufen für Temperatur und Gebläse in der Mitte des Griffs lassen sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen angenehm bedienen.

A visual alternative to the mainstream. Distinctive carbon optic combines clarity of purpose with utilitarian beauty. Contoured handle with centrally located controls accommodates both left and right hand users. Gravitationally balanced weight distribution maximizes comfort and control.



A Stylistic Evolution




CARBONIC

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm
Schweizer Stecker


Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm
Swiss Plug

CE 220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 950 / 1900 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
Plug-in application

010498 Karbon-Muster
carbon-pattern



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010502 Karbon-Muster
carbon-pattern

01. Ausführung in Karbonoptik
High gloss Carbonic Optic
02. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste mit Ionenfunktion
Variable speed and cold shot controls
03. Austauschbarer Haarfilter
Removable E-Z Care Hair Filter
04. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection



White Air



ION-TECH – 50% weniger Trocknungszeit
 "Trocknet das Haar, ohne es auszutrocknen"


ION-TECH – 50% less drying time
 "Dries Hair Without Drying It Out"

POLARFOX

- Ionen-Technologie
- Drei Temperaturstufen
- Zwei Gebläsestufen
- Kaltlufttaste
- AC-Motor
- Abnehmbare Düse
- Überhitzungsschutz
- Doppelte Isolierung
- Schutzklasse II
- Spiralkabel, 60 cm
- Schweizer Stecker


- Ionic technology
- Three heat settings
- Two air speeds
- Cold shot button
- AC motor
- Removable nozzle
- Overheating protection
- Double insulation
- Class II
- Coil cord, 60 cm
- Swiss Plug

CE 220-240 V, 50/60 Hz, **Cool / 900 / 1875 W**



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag
 Plug-in application

010554 weiß/silber
 white/silve



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010548 weiß/silber
 white/silver



01. Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
 1875 Watt long-life AC-motor

02. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste
 Variable speed and cold shot controls

03. Einfaches Einhängen
 Hang-up cradle design

BLACK MAMBO 1875

Performance by Design

BLACK MAMBO


Die besondere Soft-Touch Oberfläche ist verführerisch weich und angenehm. Der leistungsstarke Motor und die Temperaturstufen können individuell eingestellt werden. Integrierte Ionentechnologie verkürzt den Trocknungsprozess, spart Energie und schützt das Haar vor dem Austrocknen - für ein professionelles Styling wie beim Frisör.

Comfortable soft touch housing incorporates high performance motor assembly, ionic functions and multiple speed controls for the ultimate in professional styling.

DETAILS

- 01. Soft-Touch-Lackierung für komfortable Handhabung
Comfortable rubberized coating with anti-slip protection
- 02. Mehrere Schaltstufen & Kaltlufttaste
Variable speed & cold shot controls
- 03. Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
1875 Watt long-life AC-motor
- 04. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection



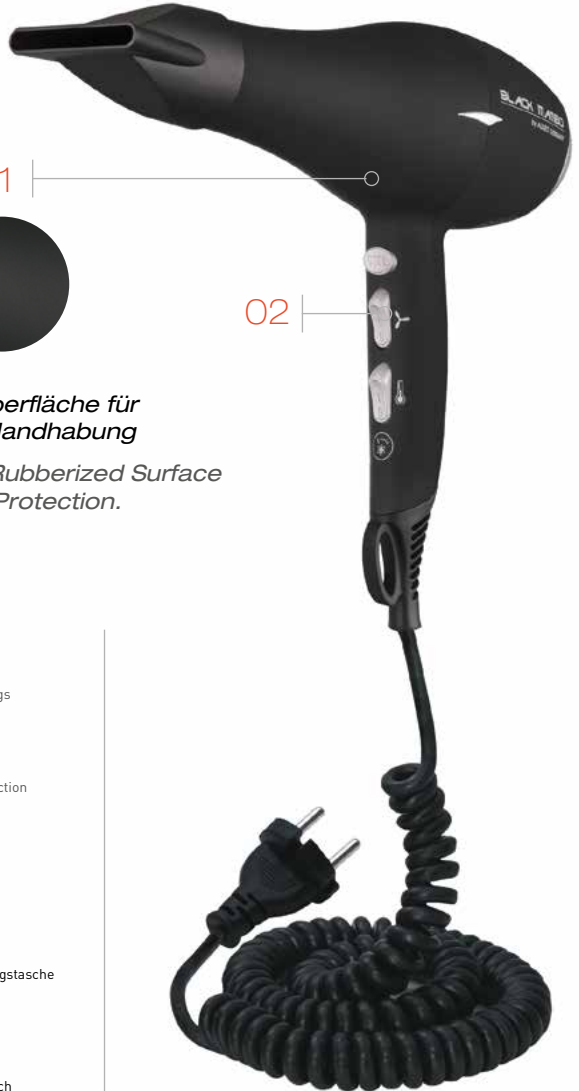


Soft-Touch Oberfläche für komfortable Handhabung


Comfortable Rubberized Surface with Anti-Slip Protection.

BLACK MAMBO

Ionen-Technologie
 Drei Temperaturstufen
 Zwei Gebläsestufen
 Kaltlufttaste
 AC-Motor
 Abnehmbare Düse
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 60 cm
 Schweizer Stecker


Ionic technology
 Three heat settings
 Two air speeds
 Cold shot button
 AC motor
 Removable nozzle
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 60 cm
 Swiss Plug

 220-240 V, 50/60 Hz, **Cool / 900 / 1875 W**



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
 Zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag
 Plug-in application

010496 schwarz, Soft-Touch
 black, soft-touch



Wandhalterung mit Netztrennschalter
 Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010500 schwarz, Soft-Touch
 black, soft-touch

DROP-IN



Praktische Designhalterung DROP-IN mit Kratzschutz und beleuchtetem Netztrennschalter für zusätzliche Sicherheit.

Convenient drop-in holder with and snug-fit rubber insert to protect against scratches and wear and tear.

Illuminated interrupter switch guards against circuit leakage



- 01. Einfaches Einhängen
Easy Drop-In Design
- 02. Integrierter Silikonring verhindert Kratzer
Rubber insert guards against scratches and wear and tear

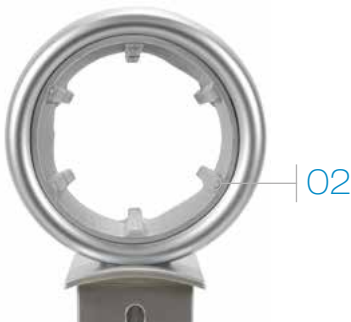



POLARFOX 010549



CARBONIC 010543



BLACK MAMBO 010545



ALISEO IONIC 010559



MORE THAN HOT AIR!

Aliseo bietet eine umfassende Auswahl an Hotel Haartrocknern. Die Vielfalt an Formen, Materialien und Oberflächen ermöglicht eine geschmackvolle Integration in jede Badezimmerkategorie. Unterschiedliche technische Ausstattungsmerkmale und Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Modelle ermöglichen eine breite Differenzierung bei den Anschaffungskosten.

An extensive collection of Hotel Hair Dryers with variable functions and features designed to complement any bathroom decor while accommodating the varied electrical demands, evolving tastes and budgetary concerns of the most discerning hotelier. Whether you choose from the Nostalgie, Chromo, Phoenix or Pro-Select lines you can be assured of Aliseo's unwavering commitment to design, durability and safety.





Hair Life



01



02

01. Beleuchteter Hotel-Sicherheits-Tastschalter

Illuminated hotel safety switch

02. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer

Hang-up cradle design with gel pad protection

03. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste

Variable speed and cold shot controls




ALISEO IONIC

Ionen-Technologie
 Hotel-Sicherheits-Tastenschalter
 Drei Schaltstufen
 Kaltlufttaste
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 60 cm
 Schweizer Stecker

Ionic technology
 Hotel safety switch
 Three heat/speed settings
 Cold shot button
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 60 cm
 Swiss Plug




220-250 V, 50/60 Hz **Cool / 800 / 1600 W**



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag
 Plug-in application

010467 silber/schwarz
 silver/black



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010385 silber/schwarz
 silver/black

FÜR DIE SCHUBLADE - ohne Wandhalterung
DRAWER SOLUTION - without wall holder



When Space is Precious





IDEAL FÜR DIE SCHUBLADE DRAWER SOLUTION


HIDE - AWAY

Ionen-Technologie
Drei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm
Schweizer Stecker

Ionic technology
Three heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm
Swiss Plug



220-240 V, 50/60 Hz Cool / 800 / 1600 W



Klappgriff. Mit Aufbewahrungstasche
Zum Anschluss an Steckdose
Folding handle. With storage bag
Plug-in application

010468 silber/schwarz
silver/black



01

- 01. Arretierender Klappgriff
Lock-in folding handle
- 02. Mehrere Schaltstufen
Variable speed

AIR 1800

AIR Light Hair Care



Eine preisgünstige Alternative.
Der AIR 1800 zeichnet sich durch maximalen
Luftstrom und sehr geringes Gewicht aus.
Mehrere Temperatur- und Gebläsestufen
im sicheren Griff maximieren den
Bedienkomfort Ihrer Gäste.


An economic professional alternative.
The AIR 1800 was engineered for absolute
minimum weight and maximum air flow.
Multiple settings and sure-grip handle
maximizes your guest's comfort and
drying control.

AIR 1800

Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
DC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
180 cm langes, glattes Kabel

Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
DC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
180 cm straight cord

CE 220-240 V, 50/60 Hz
Cool / 900 / 1800 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche und Klett-Kabelbinder
Glattes Kabel und Schweizer Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag and velcro cable tie
With Swiss plug for plug-in application

010572 schwarz
black



Großzügiges 180 cm langes, glattes Kabel mit praktischem Klett-Kabelbinder

Generous 180 cm straight cable with velcro easy wrap tie

*Modernes Profil mit sicherem Griff und pflegeleichtem Luftfilter.
Contemporary profile with sure-grip handle and E-Z care mesh filter.*





A Contemporary Classic



SPIRAL-WANDHALTERUNG

Messing, verchromt

SPIRAL WALL HOLDER

all brass, chrome-plated




- 01. Metallgehäuse
Metal housing
- 02. AC-Motor - extra langlebig
AC-Motor - extra long life

NOSTALGIE IONIC


Ionen-Technologie
 Hotel-Sicherheits-Tastschalter
 Zwei Schaltstufen
 AC-Motor
 Abnehmbare Düse
 Metallgehäuse
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 60 cm
 Schweizer Stecker

Ionic technology
 Hotel safety switch
 Two heat/speed settings
 AC motor
 Removable nozzle
 Metal housing
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 60 cm
 Swiss Plug



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
 Zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag
 Plug-in application

010469 chrom/schwarz
chrome/black



Spiral-Wandhalterung
 Zum Anschluss an Steckdose
 Spiral wall holder
 Plug-in application

010470 chrom/schwarz
chrome/black



220-240 V, 50/60 Hz 500 / 1000 W



Nouveau Retro

IDEAL FÜR DIE SCHUBLADE
mit Spiralkabel und Stecker

DRAWER SOLUTION
with coil cord and plug




CHROMO

Hotel-Sicherheits-Tastenschalter
Zwei Schaltstufen
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 50 cm
Schweizer Stecker

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 50 cm
Swiss Plug



220-240 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Ohne Halterung
Zum Anschluss an Steckdose
Without holder
Plug-in application

010471

chrom/schwarz, Soft-Touch
chrome/black, soft-touch

01. Mit schmaler Düse für exaktes Styling
Narrow air concentrator for pinpoint styling
02. Mehrere Schaltstufen
Variable speed
03. Samtige Soft-Touch-Lackierung
Rubberized soft-touch finish
04. Komfortabler, rutschfester Handgriff
Comfortable ribbed anti-slip handle

CHROMO




01. Wandhalterung, Messing, verchromt
Montage mit Diebstahlschutz
Wall holder, brass, chrome plated
Wire-thru anti-theft protection

CHROMO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 50 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 50 cm



Mit Ringhalterung,
Spiralkabel mit Schweizer Stecker.
With ring holder.
Coil cord with Swiss plug.



220-240 V, 50/60 Hz


600 / 1200 W

010472

chrom/schwarz
chrome/black



- 02. Beleuchteter Netztrennschalter
Illuminated safety security switch
- 03. Lieferung mit schmaler Düse für exaktes Styling
Comes with narrow air nozzle for pin-point styling
- 04. Gummierter Innenring zum Schutz
Rubber inner-ring scratch protection
- 05. Design-Halterung mit Kratzschutz
Low profile rubberized holder



Wandhalterung mit Netztrennschalter.
Direktanschluss.
Wall holder with interrupter switch.
Hard wired.

010407

chrom/schwarz
chrome/black

No More Hats



DIE PHOENIX SERIE

Der Essentielle Haartrockner

Die modulare Wandhalterung wird allen Anforderungen von Hotelier und Gast gerecht.

EcoSmart Design

Maximaler Air Flow durch speziell entwickeltes Lüfterdesign. Eco-Smart 1200 W Heizelement optimiert die Erhitzung der Luft und somit die Effizienz des Trocknungsprozesses.

THE PHOENIX SOLUTION

The Essential Hair Dryer

Modular holder designs meet the various different needs of today's hotelier and their guests.

EcoSmart Heating Chamber Design

High-speed pitched blade fan produces a high volume air flow propelling the air rapidly across a sealed heating grid. EcoSmart 1200 W, "Honeycomb" heating element maximizes the heating of the air and the over-all efficiency of the drying process.




PHOENIX-B

PHOENIX - B

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

- 010213 weiß/grau
white/grey
- 010215 silber/schwarz
silver/black
- 010306 chrom/schwarz
chrome/black

01. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection
02. Modulare Wandhalterung mit Netztrennschalter
Modular holder design with interrupter switch

PHOENIX

Ohne Halterung
Without wall holder



PHOENIX-E

Mit Halterung
With wall mounted ring



PHOENIX-S

Mit Schuko Steckdose
With schuko socket



PHOENIX


Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W

PHOENIX


Ohne Halterung. Mit Schweizer Stecker
zum Anschluss an Steckdose
Without holder
With Swiss plug for plug-in application



010477 weiß/grau
white/grey
010478 silber/schwarz
silver/black
010479 chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - E


Ringwandhalterung. Mit Schweizer
Stecker zum Anschluss an Steckdose
Ring wall holder
With Swiss plug for plug-in application



010474 weiß/grau/schwarz
white/grey/black
010475 silber/schwarz
silver/black
010476 chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - S


Schuko Steckdose 220-240 V / 16 A / 3600 W
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss.
Schuko socket 220-240 V / 16 A / 3600 W
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application



010221 weiß/grau
white/grey
010307 chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - R

Rasiersteckdose 110-220 V max. 20 VA
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Shaver socket 110-220 V max. 20 VA
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application



010225 weiß/grau
white/grey
010308 chrom/schwarz
chrome/black



PHOENIX-R
Mit Rasiersteckdose
With shaver socket

02



01. PHOENIX-S
Schuko Steckdose
Schuko socket
220-250 V / 16 A / 3600 W



02. PHOENIX-R
Rasiersteckdose
Shaver socket
110 / 220 V, max. 20 VA

COLOUR OPTIONS

weiß/grau

silber/schwarz


chrom/schwarz

white/grey

silver/black

chrome/black



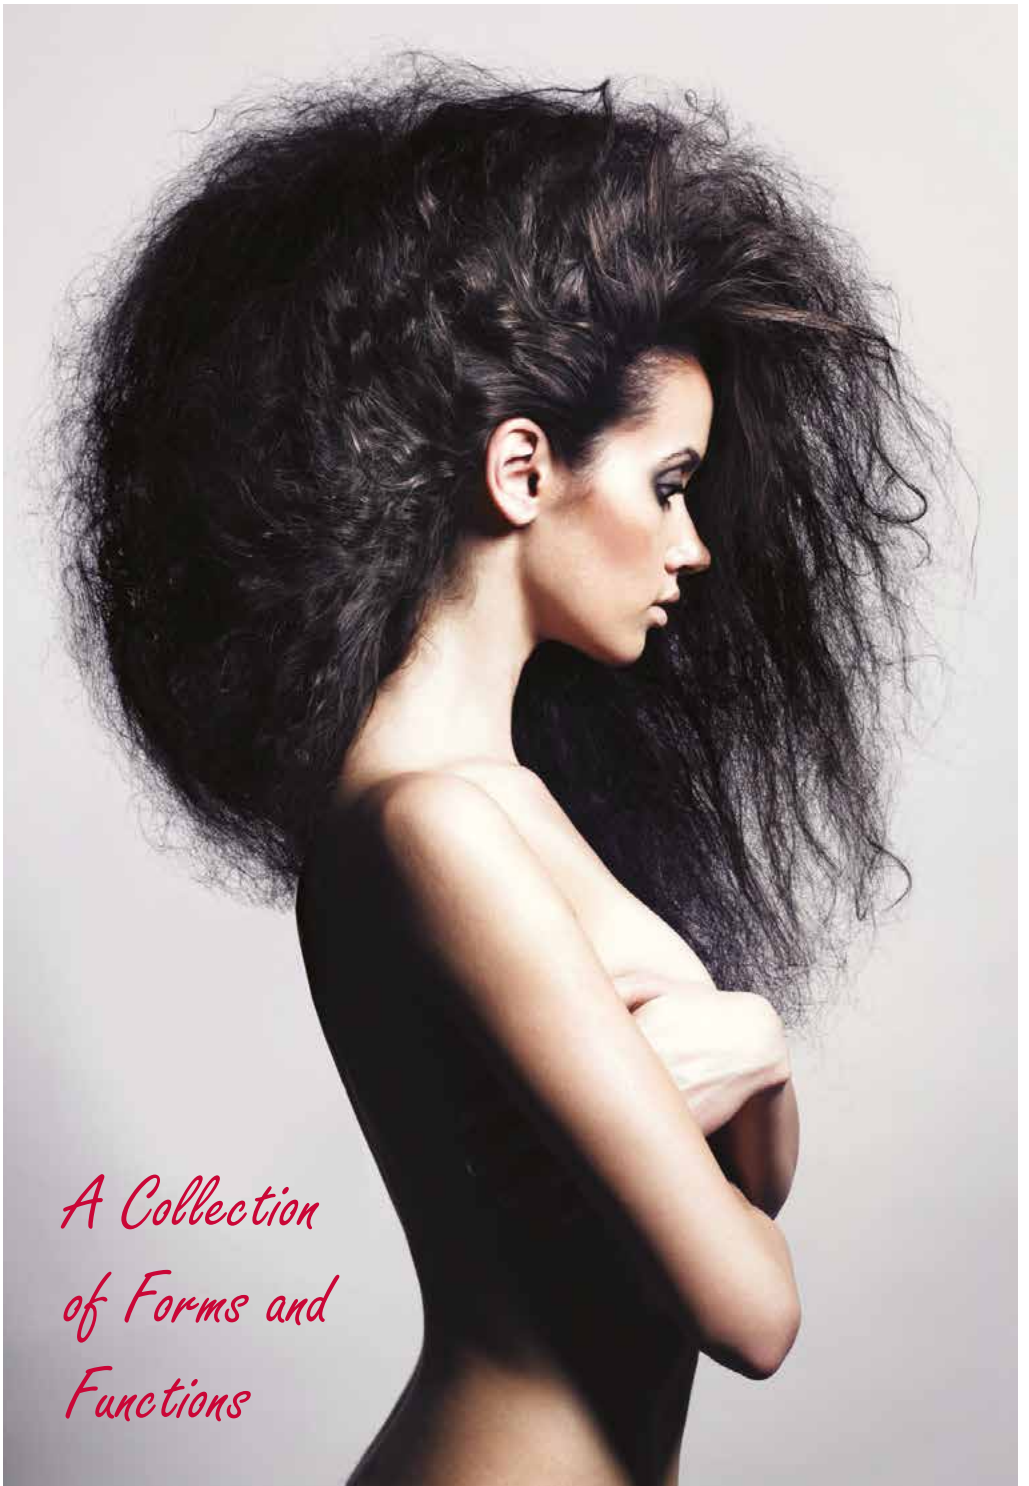

*A Collection
of Forms and
Functions*

- Mehr als 500.000 Installationen auf 6 Kontinenten haben seinen legendären Ruf begründet

A 20 year track record with over 500,000 installations on 6 continents



PRO - The Original

Dauerhaft, ökonomisch & effizient
Reliable, economic & efficient

PRO


Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Eine Schaltstufe
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
One heat/speed setting
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm




220-250 V, 50/60 Hz

1200 W



PRO
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010001 weiß/schwarz
white/black




PRO - R
Rasiersteckdose 220-230 V.
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Shaver socket 220-230 V.
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010012 weiß/schwarz
white/black



PRO-R

Mit Rasiersteckdose
With Shaver Socket

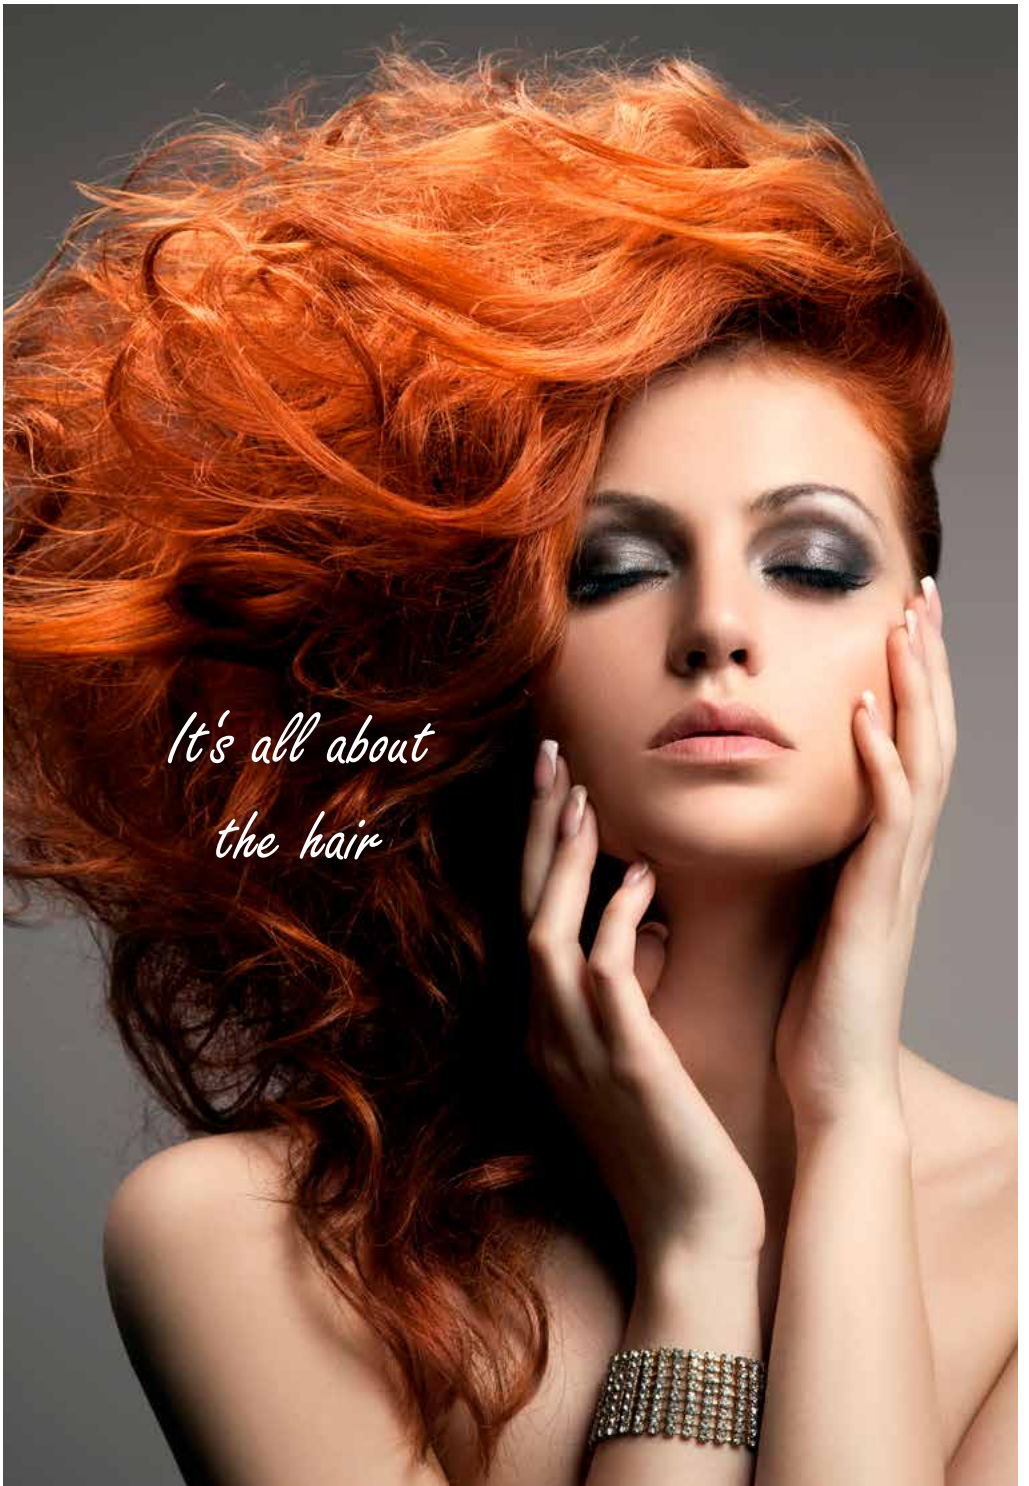


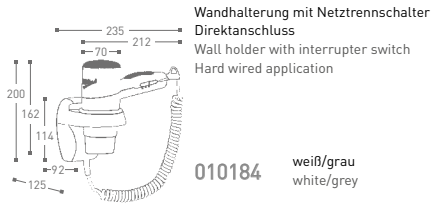
*It's all about
the hair*

PRO TEC

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm


 220-250 V, 50/60 Hz **600 / 1200 W**




PRO VARIO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

 220-250 V, 50/60 Hz **600 / 1200 W**

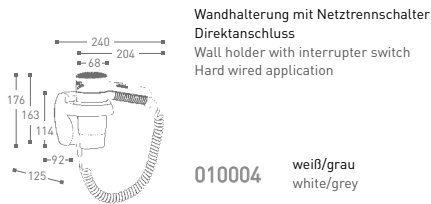



... the finishing touch




PROFESSIONAL IONIC

Ionen-Technologie
 Hotel-Sicherheits-Tastschalter
 Drei Schaltstufen
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 30 cm

Ionic technology
 Hotel safety switch
 Three heat/speed settings
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 30 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz 300 / 1100 / 1800 W



Wandhalterung mit Netztrennschalter
 Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010350 weiß/grau
 white/grey

01. Wandhalterung mit Netztrennschalter

Wall holder with interrupter switch

02. Gummierter Innenring zum Schutz

Rubber inner-ring scratch protection

Ihre Sicherheit ... unser Anliegen

Normen und Verordnungen sind und waren für uns nie ein Ärgernis, sondern Teil einer zielgerichteten Konstruktion. Sie dienen der Sicherheit und Ihre Sicherheit ist unser Anliegen.

So wurden praktisch alle Produkte von Aliseo so konstruiert, dass sie die Tarifnormen der europäischen Staatengemeinschaft CE erfüllen oder übertreffen noch speziellere Normen von TÜV, VDE, UL, CSA, PSB, um nur einige zu nennen.

Your Safety ... Our Concern

In keeping with our philosophy of safety, durability and functionality, regulations are never an annoyance for us but are rather guardrails of directed design. Regulations always have to do with safety. Your safety is our concern.


Thus virtually all Aliseo products have been engineered to meet or exceed CE requirements as well as when necessary the more specialized standards of TÜV, VDE, UL, CSA and PSB to name just a few.

Sicherheitsabstände

Elektrische Anschlüsse müssen von Duschen und Badewannen mindestens 0,60 m (Zone 3) und von Brauseköpfen mindestens 1,20 m entfernt sein.

Installation Safety Distances

Electric appliances must be wired to the electric circuit in a minimum distance of 0,60 m from shower cabins and bath tubs (zone 3) and of 1,20 m from shower heads.

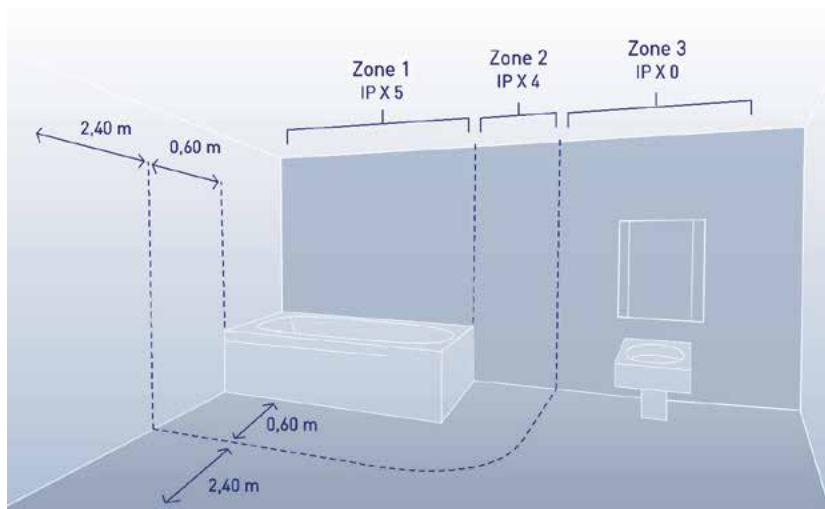

Was Sie über Haartrockner wissen sollten !

What You Should Know About Hair Dryers !

FI-Schalter

Ein Schalter, der in praktisch alle Badezimmer-Stromkreise eingebaut wird und der das Risiko eines elektrischen Schlages eliminiert, da er sofort den Stromfluss zu allen elektrischen Geräten unterbricht. Seit Mitte der 1980er Jahre, ist der FI-Schalter in fast allen Ländern bei Neubau und Renovierung obligatorisch.

Überhitzungsschutz

Ein Bauteil, das Benutzer sowie Haartrockner schützt, indem es den Haartrockner im Fall einer Überhitzung vorübergehend ausschaltet.

Schutzklasse II - Doppelte Isolierung

Nur Haartrockner mit Schutzklasse 2 sind doppelt elektrisch isoliert und dürfen in Badezimmern installiert werden.

Hotel-Sicherheits-Tastschalter

Ein Haartrockner läuft nur, wenn der Schalter gedrückt wird. Sobald man den Schalter loslässt, schaltet der Haartrockner sofort ab. Der Tastschalter bietet zusätzliche Sicherheit, wenn der Haartrockner versehentlich fallen gelassen oder nicht ausgeschaltet wird.

Netztrennschalter

Ein Ein-/Ausschalter an der Wandhalterung, der die gesamte Stromversorgung des Gerätes unterbricht. Eine Sicherheitsanforderung, die in bestimmten Ländern obligatorisch ist.

Schukosteckdose

Ein geerdeter Anschluss für Schutzkontaktstecker.

Rasiersteckdose

Diese Option ermöglicht den Anschluss eines elektrischen Rasierapparates oder das Aufladen eines Mobiltelefons. Bestimmte Haartrockner verfügen über einen Umschalter zum Betrieb bei unterschiedlichen Spannungen - 230 V und 115 V.

Montage in Schublade

Besonders geeignet zur Aufbewahrung in einer Schublade.

Direktanschluss

Der Stromanschluss erfolgt direkt in der Wandhalterung. Der Haartrockner wird fest installiert.

Anschluss an Steckdose

Der Haartrockner hat ein Kabel mit Stecker zum Anschluss an eine Steckdose.

FI Switch

A switch installed in the circuitry of virtually all bathrooms that eliminates the risk of electrocution by immediately shutting off the flow of electricity to all appliances. Since the mid 1980's, the FI switch is required in almost all countries in new construction and renovations.

Overheating Protection

A safety feature that protects the user (guests) and the hair dryer by temporarily shutting down the dryer in case of overheating.

Class II - Double Insulation

Only hair dryers with the Class II have double electrical isolation and can be installed in a bathroom. You can identify them by this symbol.

Hotel Safety Switch

The dryer is only activated when the button on the handle is pressed. As soon as the button is released, the dryer immediately shuts off. An added safety feature if accidentally dropped or left on.

Interrupter Switch

An on/off switch on the wall holder that can cut off all power to the unit. A safety feature which is required in many countries.

Schuko Socket

A grounded receptacle for a schuko plug.

Shaver Socket

An optional convenience that is available for shaver sockets or for telephone recharging units. Certain dryers have a built-in transformer that permits both 230 V and 115 V applications.

Drawer Storage

Designed expressly to fit in a drawer.

Hard Wire Application

The hair dryer is wired directly to the electrical source and is fixed with the holder.

Plug-in Application

The hair dryer comes with cord and plug for plug-in application.

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



CARBONIC 1900

010502

Karbon-Muster
carbon-pattern



BLACK MAMBO 1875

010500

schwarz
black



POLARFOX 1875

010548

weiß/silber
white/silver



ALISEO IONIC

010385

silber/schwarz
silver/black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating		
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch				■
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2	
AC-Motor AC Motor	■	■	■	
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application				
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	GS CE

Alle Haartrockner:

Überhitzungsschutz

Doppelte Isolierung

Schutzklasse II

*1 110 V auf Anfrage

*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

Overheating Protection

Double Insulation, Class II

*1 110 V upon request

*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



CARBONIC 1900
010543 **Karbon-Muster**
carbon-pattern



BLACK MAMBO 1875
010545 **schwarz**
black



POLARFOX 1875
010549 **weiß/silber**
white/silver



ALISEO IONIC
010559 **silber/schwarz**
silver/black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating		
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch				■
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2	
AC-Motor AC Motor	■	■	■	
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application				
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m ³ /h / 72 dB(A)	74°C / 105 m ³ /h / 72 dB(A)	74°C / 105 m ³ /h / 72 dB(A)	72°C / 90 m ³ /h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	TV GS CE

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



CARBONIC 1900
010498 Karbon-Muster
carbon-pattern

BLACK MAMBO 1875
010496 schwarz
black

POLARFOX 1875
010554 weiß/silber
white/silver

ALISEO IONIC
010467 silber/schwarz
silver/black

HIDE - AWAY
010468 silber/schwarz
silver/black

AIR 1800
010572 schwarz
black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating			Arretierender Klappgriff Lock-in Folding Handle	
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch				■		
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■	■		■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W	3: Cool / 800 / 1600 W	3: Cool / 900 / 1800 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2			2
AC-Motor AC Motor	■	■	■			
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch						
Direktanschluss Hard Wired						mit Schweizer Stecker
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■	■	■	■	■
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm mit Schweizer Stecker	60 cm / 150 cm mit Schweizer Stecker	60 cm / 150 cm mit Schweizer Stecker	60 cm / 150 cm mit Schweizer Stecker	60 cm / 150 cm mit Schweizer Stecker	Glattes Kabel, 180 cm Straight Sord, 180 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	GS CE	GS CE	CE

Alle Haartrockner:

Überhitzungsschutz

Doppelte Isolierung

Schutzklasse II

*1 110 V auf Anfrage

*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

Overheating Protection

Double Insulation, Class II

*1 110 V upon request

*2 Also available with additional cord and plug for plug-in application



NOSTALGIE IONIC

010469 chrom/schwarz
chrome/black



NOSTALGIE IONIC

010470 chrom/schwarz
chrome/black



CHROMO

010471 chrom/schwarz
chrome/black



CHROMO

010472 chrom/schwarz
chrome/black



CHROMO

010407 chrom/schwarz
chrome/black

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features	Metallgehäuse Metal Housing	Metallgehäuse Metal Housing	Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating	Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating	Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch	■	■	■	■	■
Kaltlufttaste Cold Shot Button					
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	2: 500 / 1000 W	2: 500 / 1000 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings					
AC-Motor AC Motor	■	■			
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch					■
Direktanschluss Hard Wired					■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■	■	■	
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm mit Schweizer Stecker	60 cm / 150 cm mit Schweizer Stecker	50 cm / 120 cm mit Schweizer Stecker	50 cm / 120 cm mit Schweizer Stecker	50 cm / 120 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	62°C / 92 m³/h / 78 dB(A)	62°C / 92 m³/h / 78 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals					

Alle Haartrockner:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
Kabel und Stecker zum
Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application



PHOENIX

010477 weiß/grau
white/grey
010478 silber/schwarz
silver/black
010479 chrom/schwarz
chrome/black



PHOENIX - E

010474 weiß/grau
white/grey
010475 silber/schwarz
silver/black
010476 chrom/schwarz
chrome/black



PHOENIX - B

010213 weiß/grau
white/grey
010215 silber/schwarz
silver/black
010306 chrom/schwarz
chrome/black



PHOENIX - S

010221 weiß/grau
white/grey
010307 chrom/schwarz
chrome/black



PHOENIX - R

010225 weiß/grau
white/grey
010308 chrom/schwarz
chrome/black

Trocknungstechnologie Drying Technology					
Besondere Merkmale Special Features				Schukosteckdose Schuko Socket 220-240 V / 16A / 3600 W	Rasiersteckdose Shaver Socket 110-220 V, max. 20 VA
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch	■	■	■	■	■
Kaltlufttaste Cold Shot Button					
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings					
AC-Motor AC Motor					
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch			■	■	■
Direktanschluss Hard Wired			■ *2	■	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■			
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	40 cm / 120 cm mit Schweizer Stecker	40 cm / 120 cm mit Schweizer Stecker	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)	55°C / 95 m ³ /h / 67 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	CE	CE

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 *1 110 V auf Anfrage
 *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem
 Kabel und Stecker zum
 Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
 Double Insulation, Class II
 *1 110 V upon request
 *2 Also available with additional
 cord and plug for plug-in
 application



PRO
 010001 weiß/schwarz
 white/black



PRO - R
 010012 weiß/schwarz
 white/black



PRO TEC
 010184 weiß/grau
 white/grey




PRO VARIO
 010004 weiß/grau
 white/grey



PROFESSIONAL
 IONIC
 010350 weiß/grau
 white/grey

Trocknungstechnologie Drying Technology					Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Rasiersteckdose Shaver Socket 220/230 V			
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch	■	■	■	■	■
Kaltlufttaste Cold Shot Button					
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	1: 1200 W	1: 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	3: 300 / 1100 / 1800 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings					
AC-Motor AC Motor					
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application					
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	30 cm / 100 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	70°C / 110 m³/h / 71 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals					

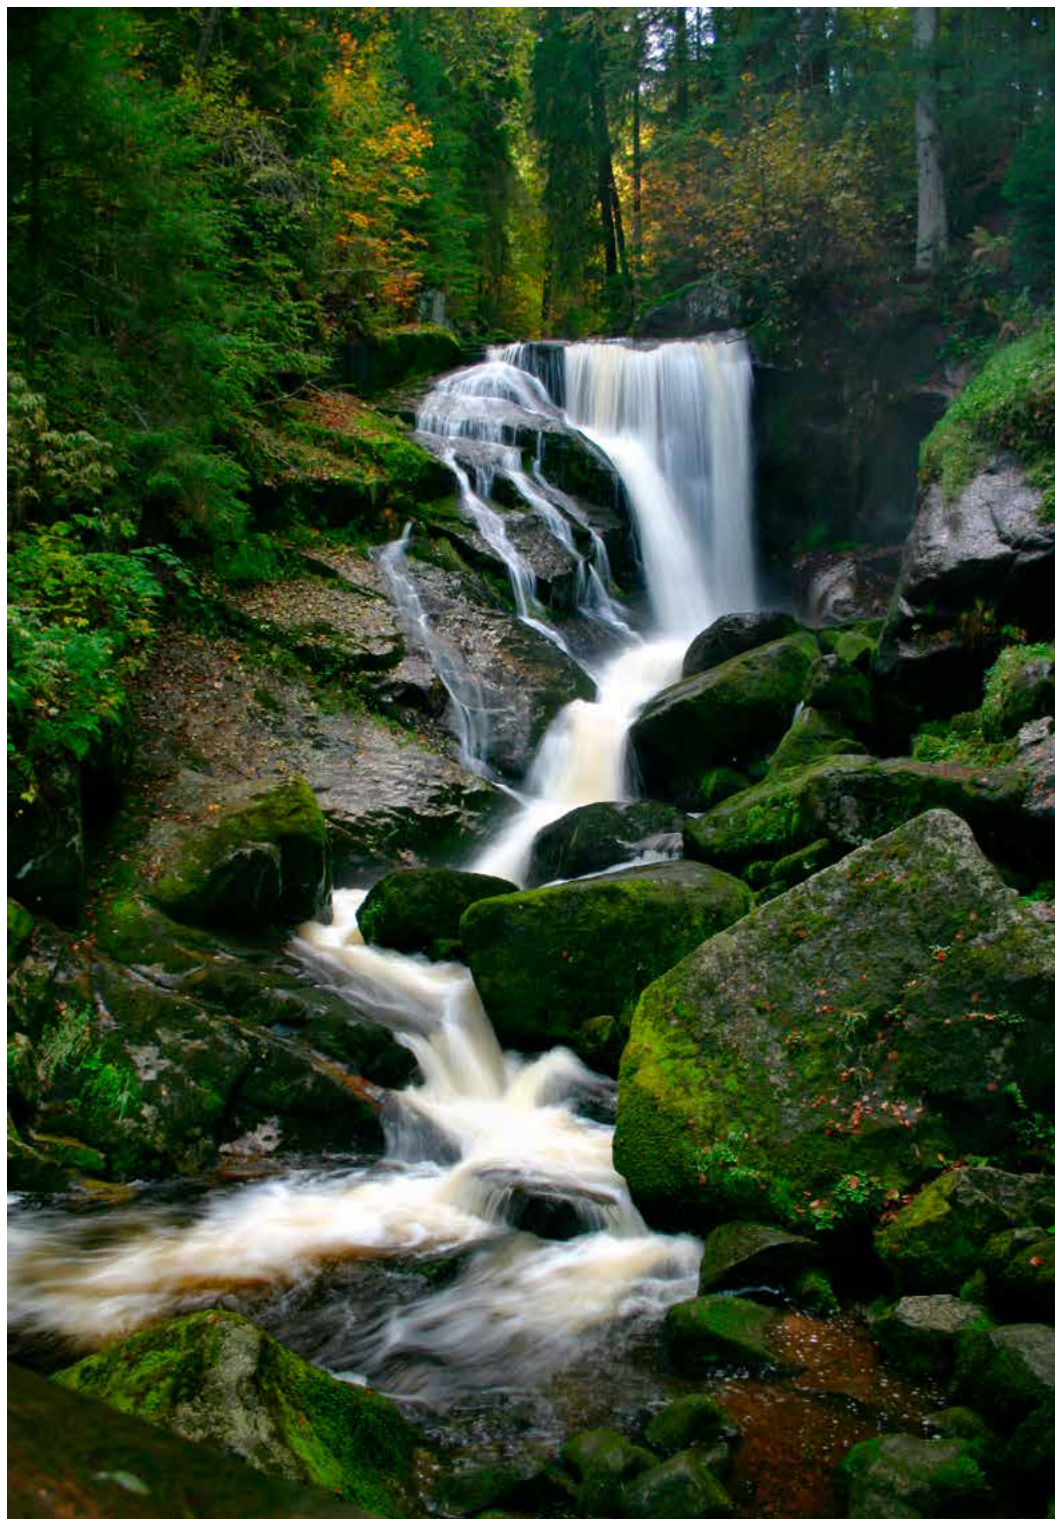



OUR GREEN COMMITMENT

Als "Environmentally Conscious Company" (ECCO) widmet sich Aliseo der Sicherstellung von nachhaltiger, umweltpositiver Geschäftsverfahren und erfüllt den Qualitätsmanagementstandard der ISO Norm 9001:2008.

Aliseo verfolgt weiterhin die Leitsätze, dargelegt vom Gas Protocol Accounting and Reporting Agreements, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Belastung der Unternehmen auf die Umwelt so minimal wie möglich zu halten, indem Aliseo seine internen und externen Prozesse kontinuierlich beobachtet.

Aliseo unterliegt der europäischen Direktive für elektrische und elektronische Abfallbeseitigung und der Richtlinie zur Vermeidung von Giftstoffen. Recyclingfähige Materialien werden verwendet, wo immer es möglich ist.

As an Environmentally Conscious Company (ECCO), Aliseo is dedicated to ensuring sustainable and environmentally positive business practices and conforms to the quality management standards as defined by ISO 9001:2008.

Aliseo also abides by the guidelines as set forth by the Gas Protocol Accounting and Reporting Agreement; a company wide program that strives to minimize our operational impact on the environment through a continuous monitoring of on-going internal and external processes.

Aliseo complies with the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. In addition, all Aliseo's products comply with the European Directive on the Restriction of Hazardous Substances. Where appropriate recyclable materials are used.

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Hinti GmbH

Seestrasse 34, 3800 Unterseen / Interlaken, Switzerland
Phone +41 (0)33 821 65 60, Fax +41 (0)33 821 65 62
info@hintigmbh.ch, www.hintigmbh.ch